PCB LAYOUT

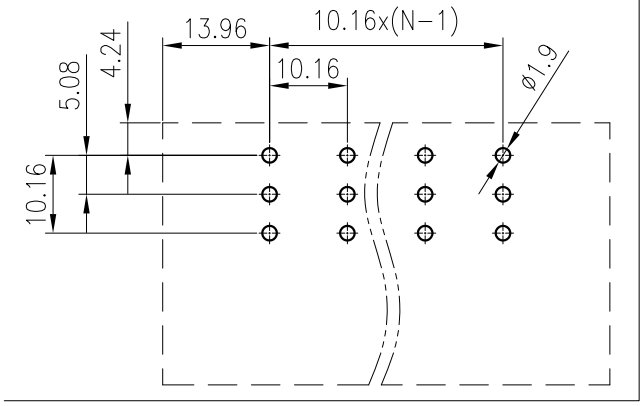

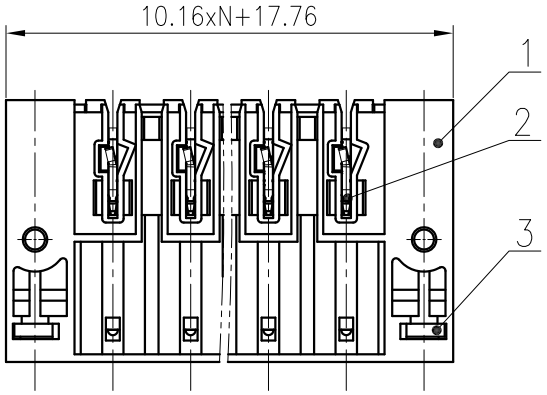

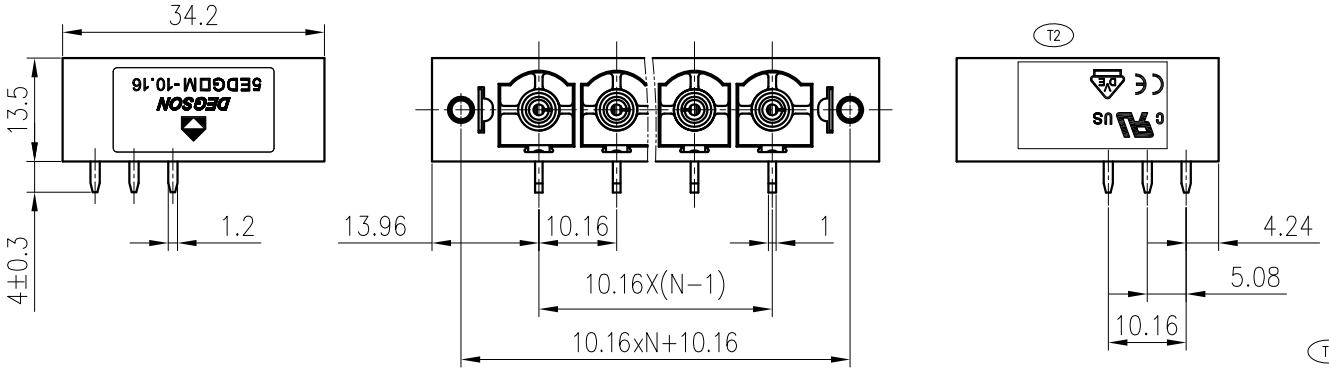

未注公差/General tolerances(mm)														0.1/10
0~3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500	>500	±2°
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
3	Nut	Steel	M3/Zn Plated
2	Pin header	Copper	Ag Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:		B	C	D
T1	额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/52	300/52	600/5
IEC 标准/IEC Standard:				
	过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
	额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	600/57	/	/
	额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	6	/	/
	间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	10.16/N=02~08P		
	使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
	符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
T2	20-0215	2xCancel engraving	Yin DK	2020.10.10
T1	17-0131	Design Modify	Xin	2017.03.10

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: Lan ChH 2020.10.14

CHKD: Gong YZh 2020.10.14

DRFT: CMZ 2016.10.02

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON®

宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME:
5EDGRM-10.16-XXP-1Y-10A(H)

DRAWING NO.: 5EDGRM-10.16-C02 REV T2

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 1:1 SHEET 1/1